


HFC 3252

336 HP • 6x4

Máxima flexibilidad para sus requerimientos de faena.



Dimensiones

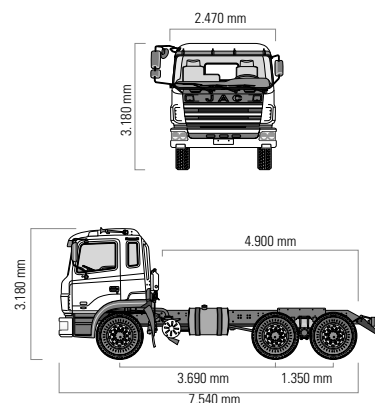

Lander

HFC 3252

Modelo	LANDER HFC 3252
Tracción	6x4

Capacidades y Pesos

Peso Bruto Vehicular (Kg.)	36.410
Capacidad de carga (Kg.)	26.930
Tara (Kg.)	9.480
Distancia entre ejes (mm)	3.690 + 1.350
Largo Total (mm)	7.540
Ancho Total (mm)	2.470
Altura Total Camión (mm)	3.180
Largo Carrozable (mm)	4.900
Trocha delantera (mm)	2.040
Trocha trasera (mm)	1.860
Dimensiones Chasis (mm)	300 x 95 x 7
Refuerzo exterior chasis (mm)	320 x 100 x 7
Estanque combustible (lts)	350, aluminio
Neumáticos	12.00 R 22.5

Características Motor

Tipo	Diesel, 6 cilindros en línea. Turbo intercooler, Bosch
Marca	Weichai
Modelo	WP10.336
Norma Emisión	Euro 3
Tipo de inyección	Directa Common Rail, Bosch
Nro. De Cilindros	6
Cilindrada (cc)	9.726
Potencia máxima (HP)	336 a 2.200 r.p.m.
Torque máximo (Nm)	1.250 de 1.200 a 1.600 r.p.m.
Relación compresión	17 : 1

Transmisión / Embrague

Tipo	Mono disco seco, prensa de diafragma
Tecnología	Valeo - Sachs
Diámetro de disco (mm)	430
Modelo caja de cambios	Sincronizada 9JS150TB + PTO
Tecnología	Eaton
Relación de marchas	L: 12,65 1ra : 8,38 2da : 6,22 3ra : 4,57 4ta : 3,40 5ta : 2,46 6ta : 1,83 7ma : 1,34 8va : 1,00 MA : 13,22

Suspensión

Delantera	Amortiguadores hidráulicos. Resortes semielípticos, 10 hojas 1.500 x 90 mm
Trasera	Resortes semielípticos, reforzado 12 hojas 1.730 x 90 mm.

Frenos

De Servicio	De actuación neumática
Freno de motor	E.V.B. Válvulas motor y salida escape
Delanteros y Traseros	Tambor, 410 mm.
De estacionamiento	Mando neumático con cilindro de resorte doble cámara
ABS	Con ABS

Ejes

Tipo	Doble reducción por par cónico y reductores
Tecnología	Styer
Delantero	Acero forjado, tipo I, capacidad máx. admisible 8.000 Kg.
Trasero	Motriz de tandem, tipo banjo, capacidad máx. admisible 26.000 Kg.
Relación final	5,73 : 1
Bloqueo	Diferencial entre puente Ejes accionamiento independiente

Sistema eléctrico

Voltaje	24 Volt
Batería	(2) Baterías, 12 Volt a 150 Ah
Alternador	28 Volt, 70 A

Performance

Velocidad máx. (km/hr.)	80
Radio de giro (m)	9

Cabina

Tipo	Con litera
Asiento conductor	Suspensión neumática
Dirección servoasistida hidráulicamente	•
Volante con altura regulable e inclinación	•
Botón chequeo electrónico	•
Tacómetro	•
Aire Acondicionado	•
Alzavidrios eléctricos ambos lados con seguro lado acompañante	•
Radio CD	•
Reloj Digital	•
Espejo retrovisor interior	•
Parasol lado conductor	•
Neblineros	•
Visera	•
Ventana trasera	•
Bocina de techo electroneumática	•
Consola intermedia y gabetero superior	•
Herramientas y gata hidráulica	•
Garantía	1 año, 100.000 km ó 2500 hrs., lo que primero se cumpla